

YAMAHA


ENGINEERED FOR YAMAHA BY YAMAHA

ENGINE OIL | LUBRICANTS | CARE PRODUCTS




PERFORMANCE IN A BOTTLE™

YAMALUBE®

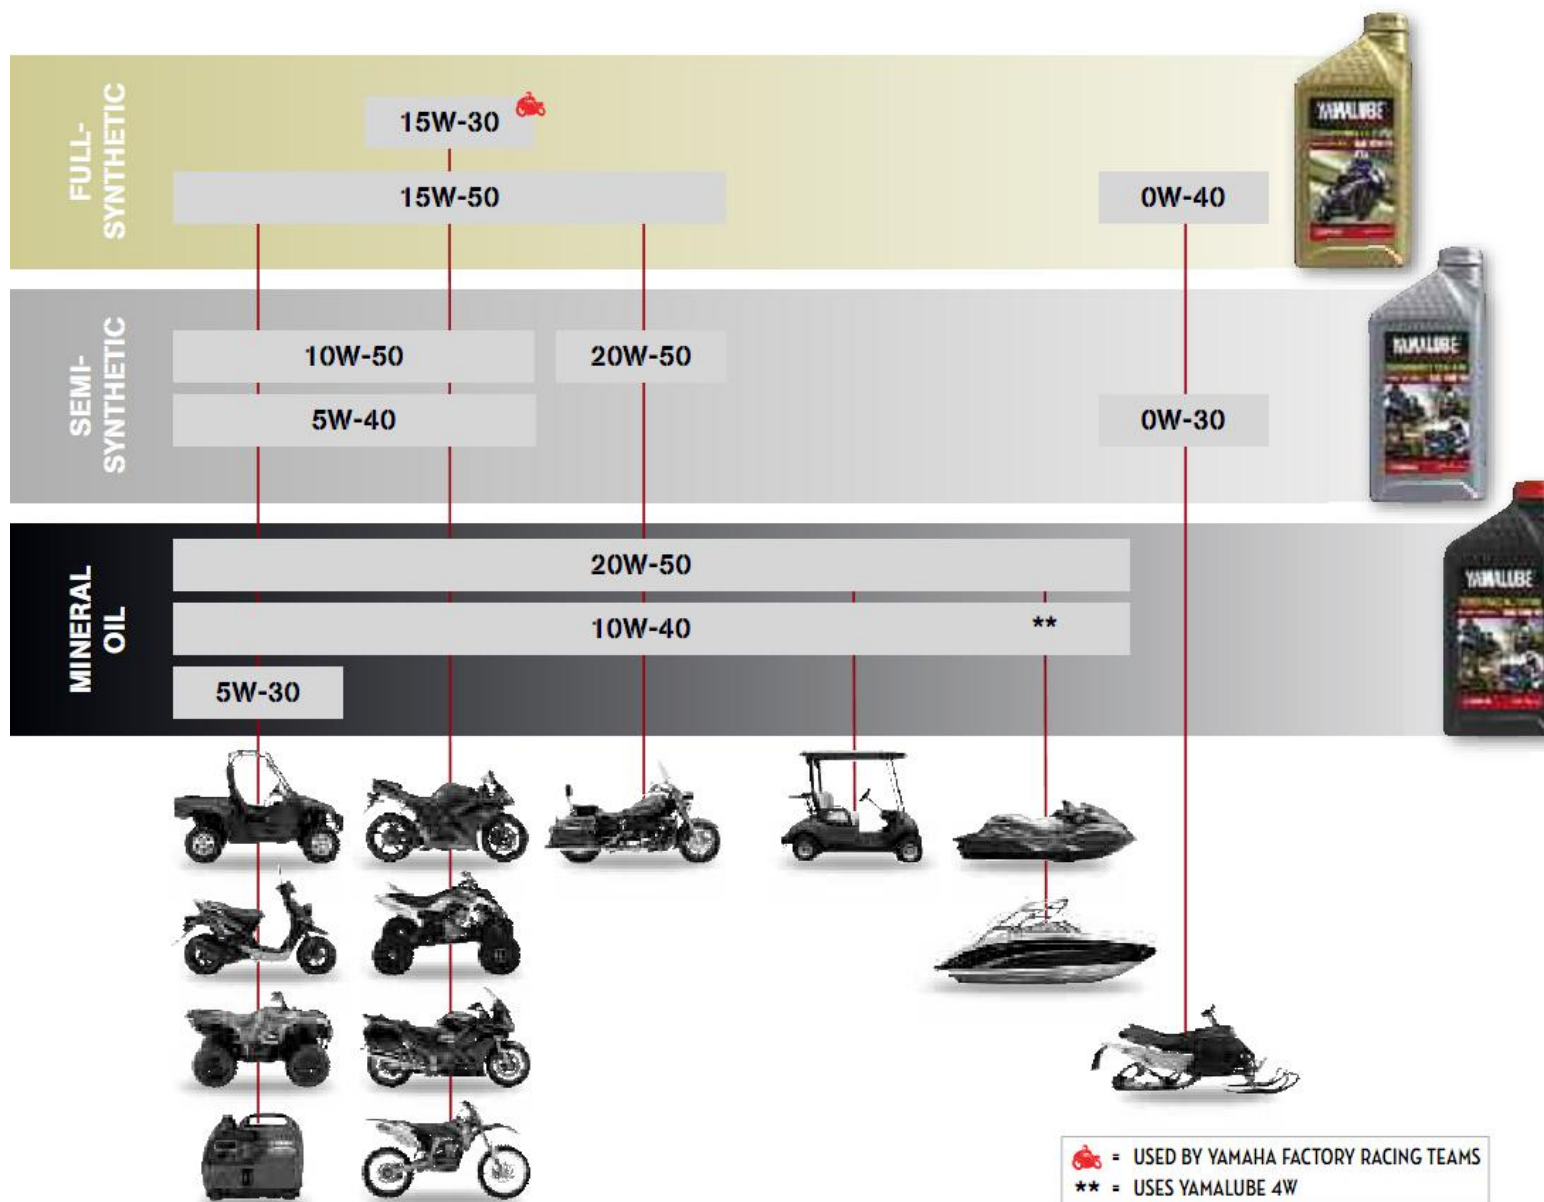

Температурная диаграмма Моторных Масел

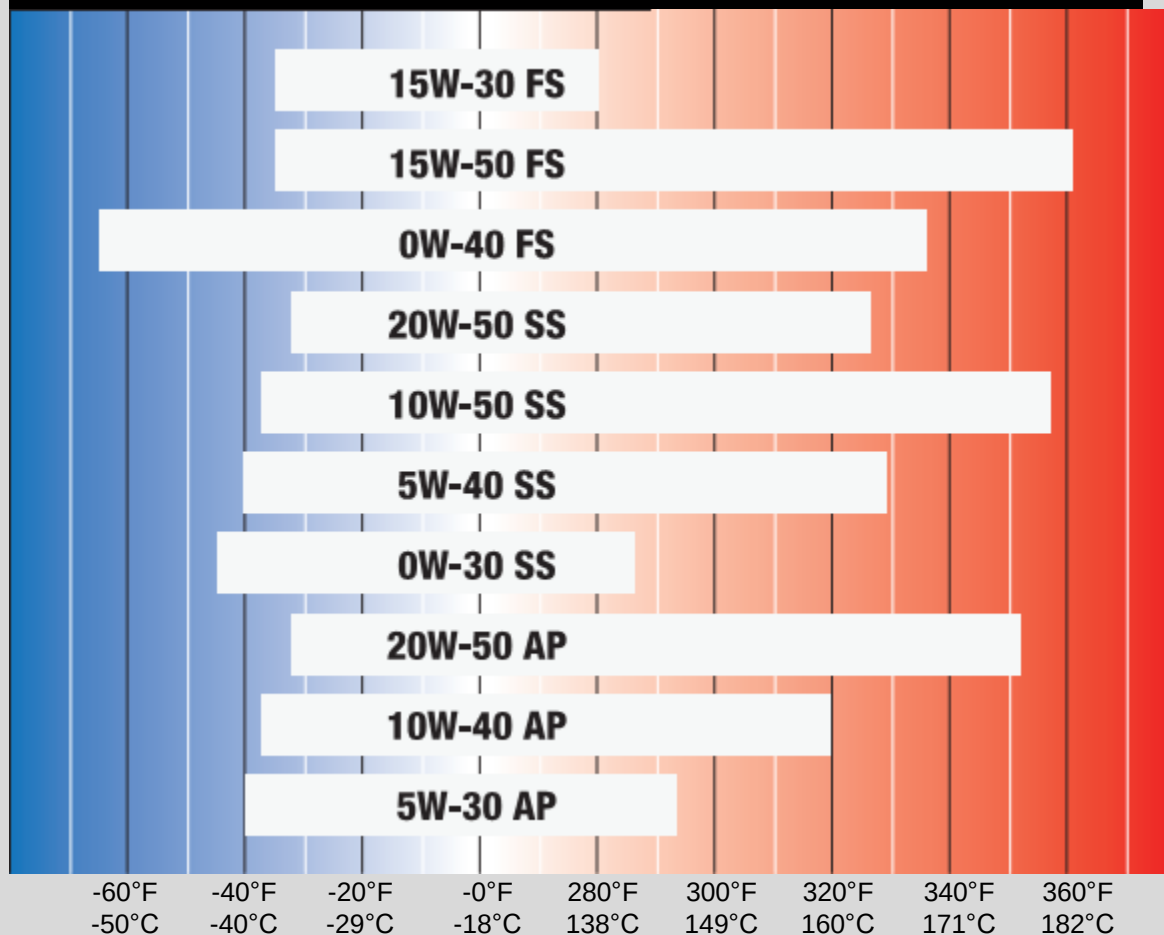

Нижний температурный предел: Точка застывания


Верхний температурный предел: Температура, при которой достигается кинематическая вязкость 5сСТ

FS: Синтетическое (Full-Synthetic)

SS: Полусинтетическое (Semi-Synthetic)

AP: Минеральное (All Purpose Mineral Oil)

15W-30 Full-Synthetic

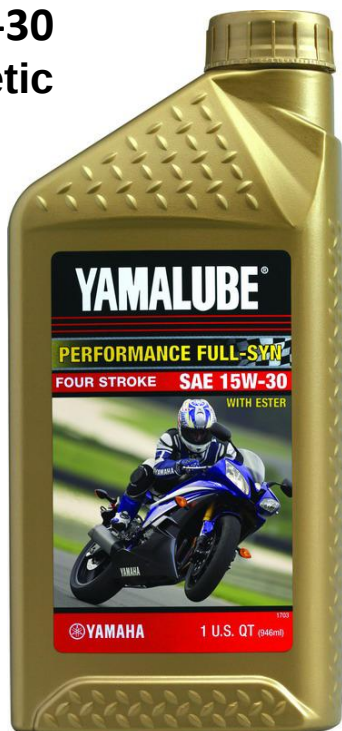

- Снижает вибрации
- Плавное переключение
- Синтетическое
- Обогащено Эстерами
- Без примесей
- Превосходит JASO MA
- Предотвращает проскальзывание
- Антикоррозийное
- Защита катализатора
- Защита трансмиссии
- Для гоночного применения

Объем: 1 qt. (946 мл)
Минимальный лот = 12 шт.

LUB-15W30-FS-12

Yamalube 15W-30 Racing Full-Synthetic with Ester (JASO MA)

Оригинальное масло Yamalube для любителей гоночной езды. Сопротивление сдвигу, наилучшие смазывающие свойства и высокая термостойкость обеспечивают непревзойденную защиту в условиях экстремальных гоночных нагрузок.

Эстер

Эстер – это высококлассные полностью синтетические смазочные материалы, которые обеспечивают быстрый пуск двигателя и беспрецедентную смазку его деталей, обеспечивая максимальную защиту от износа.

JASO MA

Это масло превышает требования JASO MA. Аббревиатура JASO обозначает «Японская организация автомобильных стандартов», MA сертификат которой гарантирует отсутствие проскальзывания сцепления и отсутствие осадка, а также гарантирует соответствие масла антикоррозионным стандартам и стандартам износостойкости.


Не содержит примесей

Превосходя требования JASO MA, компания Yamaha сделала выбор в пользу самых современных присадок к этому маслу. В отличие от множества автомобильных масел, эти присадки не оставляют осадка.

Предназначено для гоночных мотоциклов

Масло предназначено для применения на треке и в суровых условиях гоночной езды, при которых высокие обороты и температуры могут нанести серьезные повреждения Вашему двигателю.

15W-50 Full-Synthetic

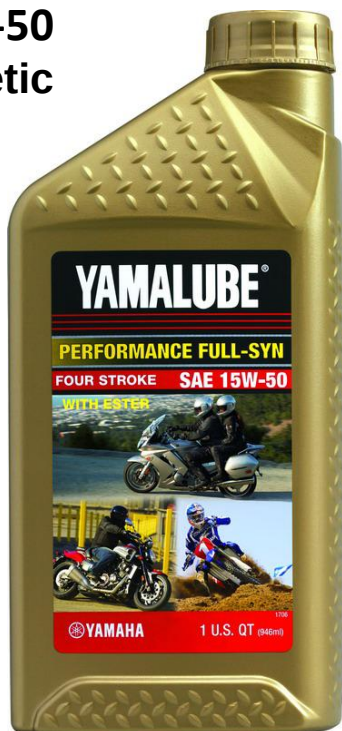

- Снижает вибрации
- Плавное переключение
- Синтетическое
- Обогащено Эстерами
- Без примесей
- Превосходит JASO MA
- Предотвращает проскальзывание
- Антикоррозийное
- Защита катализатора
- Защита трансмиссии

Объем: 1 qt. (946 мл)
Минимальный лот = 12 шт.

LUB-15W50-FS-12

Yamalube 15W-50 Full-Synthetic with Ester (JASO MA)

Это наше лучшее масло для мотоциклов, мотовездеходов (ATV и S-by-S). Высококачественная формула синтетического масла с обогащением эстерами обеспечивает наилучшую защиту, которые Вы можете приобрести для своей Yamaha.

Эстер

Эстер – это высококласные полностью синтетические смазочные материалы, которые обеспечивают беспрецедентную смазку деталей двигателя, обеспечивая максимальную защиту от износа.

JASO MA

Это масло превышает требования JASO MA. Эти требования гарантируют отсутствие проскальзывания сцепления и отсутствие осадка, а также гарантирует соответствие масла антикоррозионным стандартам и стандартам износостойкости


Не содержит примесей

В дополнении к требованиям JASO MA, компания Yamaha сделала выбор в пользу самых современных присадок к этому маслу. В отличие от множества автомобильных масел, эти присадки не оставляют осадка.

Предназначено для гоночных мотоциклов

Масло предназначено для применения на треке и в суровых условиях спортивной езды, при которых высокие обороты и температуры могут нанести серьезные повреждения Вашему двигателю.

0W-40 Full-Synthetic

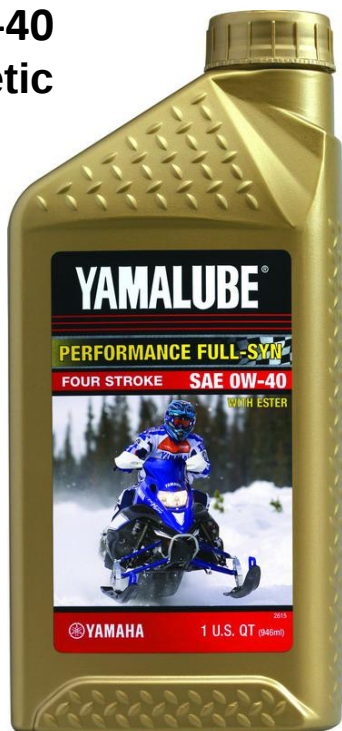

- Синтетическое
- Обогащено Эстерами
- Быстрый холодный пуск при низких температурах
- Антикоррозийное и водоотталкивающее
- Без примесей
- Работает при -50°C (-60°F)
- Термостойкость при предельно высоких оборотах
- Плавная реакция на открытие дросселя

Объем: 1 qt. (946 мл)
Минимальный лот = 12 шт.

LUB-00W40-FS-12

Yamalube 0W-40 Full-Synthetic with Ester

Оригинальное масло Yamalube для любителей спортивной езды. Сопротивление сдвигу, наилучшие смазывающие свойства и высокая термостойкость обеспечивают непревзойденную защиту в условиях экстремальных спортивных нагрузок.

Эстер

Эстер – это высококлассные полностью синтетические смазочные материалы, которые обеспечивают беспрецедентную смазку деталей двигателя, обеспечивая максимальную защиту от износа.


Износостойкость

Обеспечивает оптимальные рабочие характеристики всех четырехтактных снегоходов. Обеспечивает быстрый пуск двигателя при предельно низких температурах, высокую текучесть при запуске и высокий уровень антикоррозионной защиты и водоотталкивающих свойств.

Рабочие характеристики

Предотвращает поломку двигателя в результате перегрева при предельно высоких оборотах и нагрузках, обеспечивая высокие уровни рабочих характеристик и износостойкости даже в условиях спортивной езды.

0W-30 Semi-Synthetic

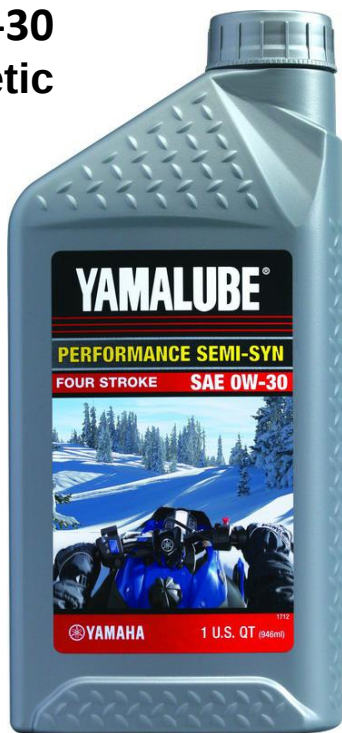

- Полусинтетическое
- Быстрый холодный пуск
- Без примесей
- Сопротивление сдвигу
- Работает при -40°C (-40°F)
- Антикоррозийное
- Термостойкое
- Плавная реакция на открытие дросселя

Объем: 1 qt. (946 мл)
Минимальный лот = 12 шт.

LUB-00W30-SS-12

Yamalube 0W-30 Semi-Synthetic for Snowmobiles

Масло Yamalube 0W-30 создано на основе синтетических и минеральных компонентов, обеспечивает идеальную работу всех снегоходов Yamaha при предельно низких температурах. Работает при температуре до -40°F (-40°C).


Универсальное масло

Обеспечивает дополнительную защиту в критических условиях запуска двигателя из холодного состояния, при которых может подвергнуться износу большая часть его деталей. Также обеспечивает более быстрый пуск двигателя, чем любое стандартное масло сорта SAE 5W или SAE 10W.

Специальная композиция присадок для работы при низких температурах

Данная композиция присадок не предусмотрена для стандартных моторных масел. Масло Yamalube 0W-30 обеспечивает оптимальную подачу при температурах до -40°C (-40°F). Это масло прошло тщательные испытания. К тому же, благодаря его высокому качеству, даже наши инженеры рекомендуют это масло для моделей снегоходов Yamaha 5W-30. Вы можете положиться на легендарные защитные свойства масла Yamalube на пересеченной местности или озере, особенно в случае запуска при экстремально низких температурах

10W-50 Semi-Synthetic

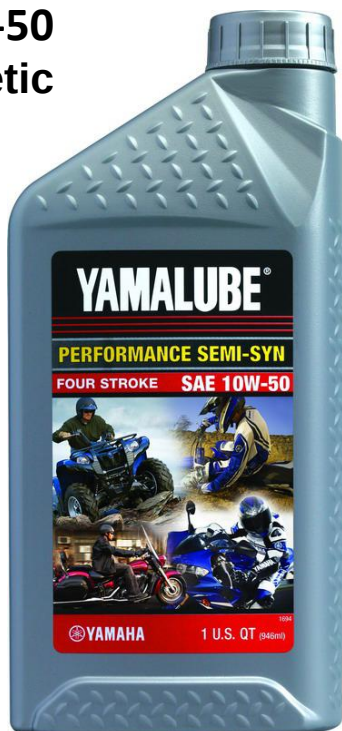

- Полусинтетическое
- Антикоррозионное
- Высокоэффективное
- Защита катализатор
- Без примесей
- Защита трансмиссии
- Превосходит JASO MA

Объем: 1 qt. (946 мл)
Минимальный лот = 12 шт.

LUB-10W50-SS-12

Yamalube 10W-50 Semi-Synthetic for Sport (JASO MA)

Масло, специально изготовленное на основе синтетических и минеральных компонентов, идеально подходит для спортивного применения. Все преимущества легкого масла в сочетании с высоким уровнем защиты более тяжелых сортов.


Высокоэффективная формула

Масло Yamalube 10W-50 разработано для использования в условиях высоких нагрузок, характерных для мощных двигателей. Эксклюзивная смесь масел и присадок уменьшает потери на трение, улучшая рабочие характеристики и обеспечивая при этом наивысшую защиту от износа колец и задир поршня. Масло также предотвращает поломку двигателя в результате перегрева, что особенно важно при эксплуатации двигателя в критически-высоких температурных условиях.

Испытано в гонках

Масло Yamalube 10W-50 производится по специальной технологии для гоночных мотоциклов. На треке или вне его, масло Yamalube защищает компоненты передач, обеспечивает мягкое переключение режимов работы двигателя и ускорение, повышая плавность движения. Реализуйте максимально возможное тяговое усилие благодаря технологии предотвращения проскальзывания сцепления при использовании масла Yamalube.

20W-50 Semi-Synthetic

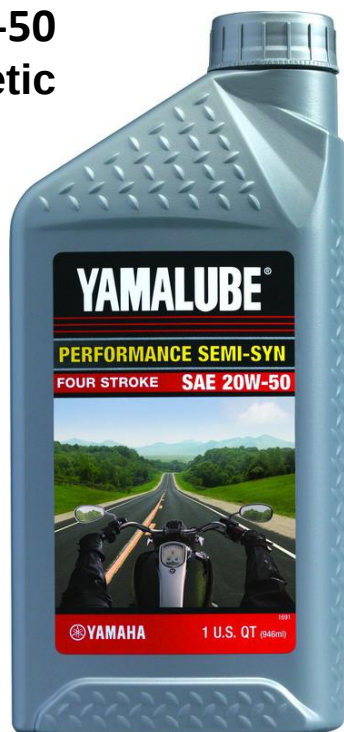

- Полусинтетическое
- Антикоррозионное
- Высокоэффективное
- Защита катализатор
- Без примесей
- Защита трансмиссии
- Превосходит JASO MA
- Термостойкое
- Плавное переключение

Объем: 1 qt. (946 мл)
Минимальный лот = 12 шт.

LUB-20W50-SS-12

Yamalube 20W-50 Semi-Synthetic for Cruisers (JASO MA)

Уменьшенное трение и стабильная работа сцепления делают это масло идеальным решением для продолжительной и приятной поездки в теплом климате.


Плавная работа

Полусинтетическое масло Yamalube 20W-50 создано для двигателей мотоциклов класса Star®, характеризующихся высокой мощностью и большим крутящим моментом, а также для нового поколения четырехтактных двигателей. Обеспечивает плавное переключение передач, ровную работу двигателя и особенно плавное движение.

Защита

Как при прогулочных, так и при регулярных поездках двигатели должны быть защищены от воздействия окружающей среды и грязи. Вы получите такую защиту (и не только) благодаря использованию нашего полусинтетического моторного масла 20W-50. Ничто не защитит Ваш двигатель лучше, чем масло Yamalube.

5W-40 Semi-Synthetic

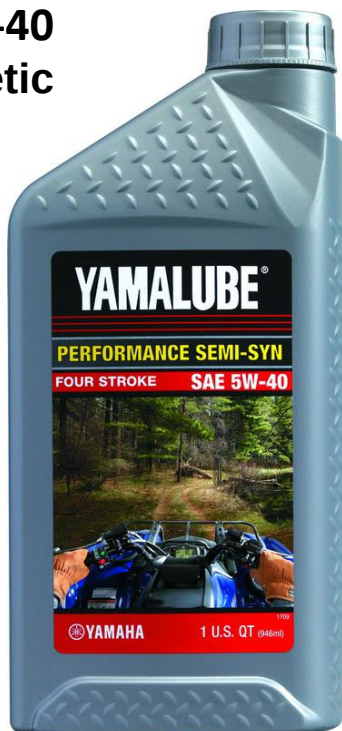

- Полусинтетическое
- Быстрый пуск двигателя
- Высокоэффективное
- Антикоррозийное
- Без примесей
- Работает при -40°C (-40°F)
- Содержит Молибден
- Всесезонное

Объем: 1 qt. (946 мл)
Минимальный лот = 12 шт.

LUB-05W40-SS-12

Yamalube 5W-40 Semi-Synthetic for Utility

Масло, специально изготовленное на основе синтетических и минеральных компонентов для защиты мотовездеходов (ATV, S-by-S) в условиях, когда большие тяговые усилия на низкой скорости и преодоление подъемов заставляют моторное масло работать на пределе возможностей.

Высокоэффективное масло для мотовездеходов

Создано специально для утилитарных мотовездеходов (ATV, S-by-S) группой разработчиков Yamaha, знающей эти машины изнутри и снаружи. Масло Yamalube 5W-40 создано для работы в суровых условиях бездорожья и обеспечивает высокую износостойкость и легендарную надежность Yamaha.


Высокоэффективные присадки

Созданное в соответствии с жесткими стандартами качества Yamaha, Yamalube содержит больше высокоэффективных присадок, чем обычные масла. Присадки защищают двигатель от коррозии, нагара и износа, уменьшают трение, повышают рабочие характеристики и долговечность.

Высокоэффективная работа в любых погодных условиях

Надежный мотовездеход Yamaha способен противостоять низким температурам, жестким условиям сельскохозяйственных работ и бездорожью. Масло должно быть не менее надежным. Полусинтетическая формула обеспечивает оптимальную подачу масла при температурах до -40°C (-40°F) и защиту при холодном пуске двигателя.

**5W-30
All Purpose
Mineral**

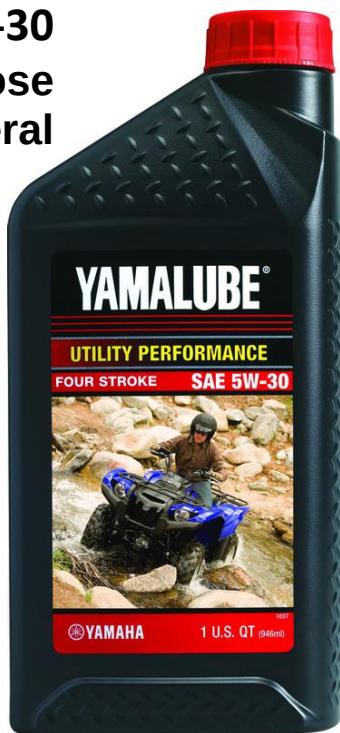

- Сверхвязкая формула
- Работает при низких температурах
- Сверхчистые присадки

Объем: 1 qt. (946 мл)
Минимальный лот = 12 шт.

LUB-05W30-AP-12

Yamalube 5W-30 All Purpose Mineral for Utility

Масло 5W-30, специально изготовленное на основе минеральных компонентов с надежной высокоэффективной композицией присадок, призвано обеспечивать максимальную защиту при низких температурах.

Высокоэффективное масло для мотовездеходов

Это высокоэффективное масло создано специально для мотовездеходов (ATV, S-by-S). Композиция сверхчистых присадок обеспечивает эффективную работу в любых погодных условиях и создает прочную масляную пленку, защищая Ваш двигатель от тяжелых нагрузок и высокого крутящего момента.


Высокоэффективные присадки

Масло Yamalube 5W-30 Utility Performance содержит больше высокоэффективных присадок, чем обычные масла. Присадки защищают двигатель от коррозии, нагара и износа, уменьшают трение, повышают рабочие характеристики и долговечность.

Высокоэффективная работа в холодную погоду

Благодаря высокой вязкости масло 5W-30 идеально подходит для эксплуатации мотовездеходов в холодных условиях. Специальная формула обеспечивает подачу масла при температуре до -29°C (-20°F). Вы сможете запустить двигатель быстрее даже холодным утром, и Вы заметите отличие в его работе.

10W-40 All Purpose Mineral

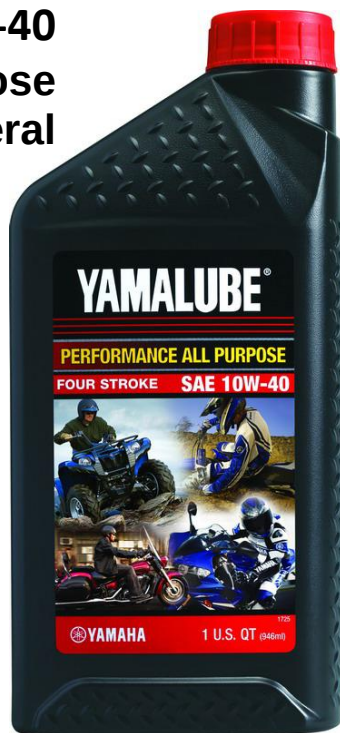

- Превосходит JASO MA
- Высококачественное универсальное масло
- Всесезонное
- Сверхчистые присадки
- Высокоэффективное минеральное

Объем: 1 qt. (946 мл)
Минимальный лот = 12 шт.

LUB-10W40-AP-12

Yamalube 10W-40 All Purpose Mineral

Высокоэффективное универсальное минеральное масло 10W-40 содержит усовершенствованную композицию присадок с превосходными антифрикционными свойствами.

Высокоэффективное универсальное масло для наземной техники

Масло Yamalube 10W-40 содержит высококачественную минеральную основу для применения в мотоциклах, мотовездеходах (ATV, S-by-S), скутерах и генераторах. Оно обеспечивает стабильную работу сцепления и прочность масляной пленки, защищая Ваш двигатель от износа и задира при ежедневной эксплуатации.


Спортивное моторное масло

Нарушая традиции, Yamaha смешивает рекомендованные заводом-изготовителем моторные масла и минеральные компоненты. Отличная защита и технологически совершенные присадки делают это масло исключительным в своем роде.

Нужная вязкость для любого применения

Масла Yamalube Performance All Purpose доступны в строго определенных степенях вязкости, рекомендованных производителем для Вашего 4-тактного двигателя Yamaha. Каждая формула масла Yamalube Performance All Purpose отвечает и превосходит все требования завода-изготовителя.

20W-50 All Purpose Mineral

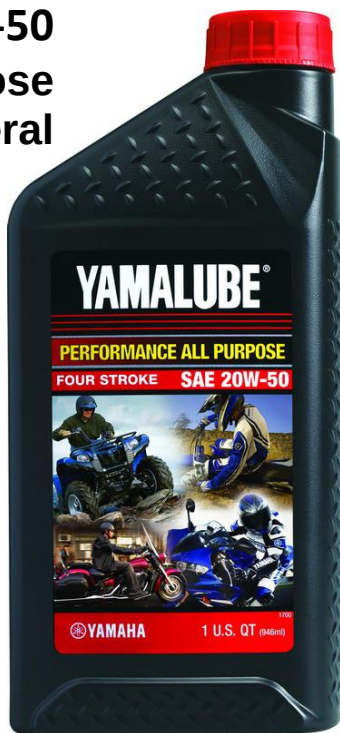

- Для теплого климата
- Высокоэффективное минеральное
- Превосходит JASO MA
- Сверхчистые присадки

Объем: 1 qt. (946 мл)
Минимальный лот = 12 шт.

LUB-20W50-AP-12

Yamalube 20W-50 All Purpose Mineral

Высококласное масло 20W-50 обеспечивает максимальную износостойкость и сопротивление сдвигу в теплом климате.

Высокоэффективное масло для теплого климата

Масло Yamalube 20W-50 защищает двигатель Вашего мотоцикла, мотовездехода (ATV, S-by-S) или скутера от износа и задир при ежедневной эксплуатации, особенно в жарких условиях. Его особая формула сохраняет рекомендованную производителем степень вязкости в теплом климате и включает в себя высококачественные минеральные компоненты, обеспечивающие стабильность работы сцепления и прочность масляной пленки.


Спортивное моторное масло

Yamaha смешивает рекомендованные заводом-изготовителем моторные масла, минеральные компоненты и технологически совершенные присадки, обеспечивающие исключительную защиту.

Нужная вязкость для любого применения

«Универсальное» не означает «одно для всего». Масла Yamalube Performance All Purpose доступны в строго определенных степенях вязкости, которые отвечают или превосходят рекомендации завода-изготовителя для каждого 4-тактного двигателя Yamaha, а также способа и внешних условий его работы.

Yamalube 2S Two Stroke

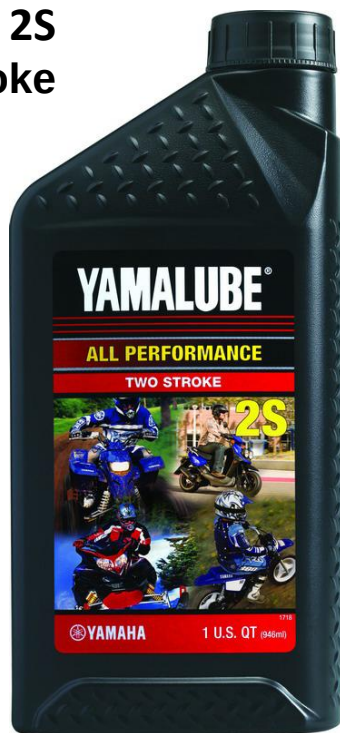

- Всесезонное
- Полусинтетическое
- Значительное уменьшение видимого дыма

Объем: 1 qt. (946 мл)
Минимальный лот = 12 шт.
LUB-2STRK-S1-12

Yamalube 2S Two Stroke Semi-Synthetic

Высококачественная всесезонная формула масла 2S для двухтактных двигателей обеспечивает максимальную защиту и эффективность круглый год.

Высокоэффективное масло для двухтактных двигателей
Технологически усовершенствованные полусинтетические компоненты и композиция присадок обеспечивают всесезонную эффективность и значительно уменьшают видимый дым.

Уменьшает отложения
Специальные синтетические присадки значительно уменьшают отложение нагара и смол. Это означает, долговечность двигателя и великолепная эффективность.

Высокоэффективная работа в любых погодных условиях
Масло 2S обеспечивает исключительные смазывающие свойства при любых температурах. Специальная присадка гарантирует текучесть и предотвращает загустевание при низких температурах, что делает масло особенно эффективным для снегоходов.

Yamalube 2R Two Stroke



- Спортивный сорт
- Полусинтетическое
- Значительное уменьшение видимого дыма

Объем: 1 qt. (946 мл)
Минимальный лот = 12 шт.
LUB-2STRK-R1-12

Yamalube 2R Two Stroke Semi-Synthetic

Высокоэффективное масло 2R для двухтактных двигателей уменьшает трение и позволяет двигателю выдерживать высокие температуры и жесткие условия соревнований.

Масло для спортивных 2-тактных двигателей

Разработано в соответствии с требованиями соревнований мотокросса и кросса на снегоходах. Эксклюзивно используется гонщиками команды Yamaha Factory Race в двухтактных двигателях.


Высококласная смазка

Специальные компоненты, входящие в основу масла, предотвращают износ и возникновение неисправностей, уменьшает трение и обеспечивает бесперебойную работу двигателя на максимальной мощности.

Уменьшает отложения

Специальные синтетические присадки значительно уменьшают отложение нагара и смол на поршнях, кольцах и в выхлопных отверстиях, обеспечивая максимальную мощность и износостойкость двигателя.

Yamalube 2W Two Stroke

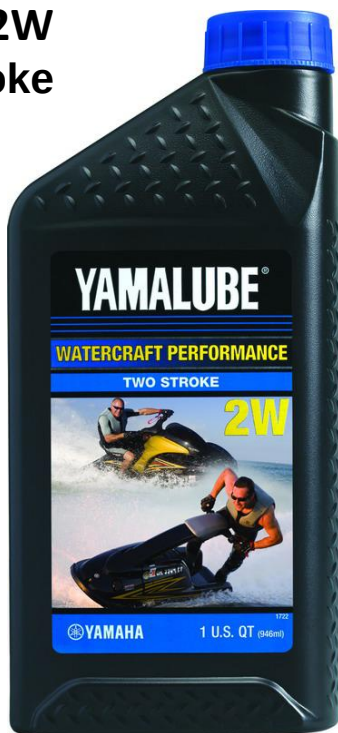

- Композиция мощных износостойких присадок
- Значительное уменьшение видимого дыма
- Защита катализатора
- Полусинтетическое

Объем: 1 qt. (946 мл)
Минимальный лот = 12 шт.
LUB-2STRK-W1-12

Yamalube 2W Two Stroke Semi-Synthetic for Watercraft

Созданное специально для 2-тактных двигателей гидроциклов, наше масло 2W обеспечивает превосходную износостойкость и защиту катализатора, а также значительно уменьшает видимый дым.

Высокоэффективное масло для 2-тактных двигателей гидроциклов

Наша эксклюзивная формула включает в себя композицию присадок, обеспечивающих высокую износостойкость и защиту катализатора и значительно уменьшает видимый дым.

Правильный состав

Полусинтетическое масло, специально разработанное для 2-тактных двигателей гидроциклов WaveRunner® Personal Watercraft и спортивных лодок Yamaha, характеризуется правильным составом и содержит только лучшие смазочные материалы.

Уменьшение дымности


Масло значительно уменьшает видимый дым при запуске двигателя и в процессе использования техники.

Смазка

Значительно уменьшает износ компонентов двигателя, обеспечивая при этом отличное смазывание подвижных частей и защищая двигатель от пригорания поршневых колец и задира поршня.

Не рекомендуется для двухтактных двигателей наземных транспортных средств и подвесных лодочных моторов

Yamalube 4W Four Stroke

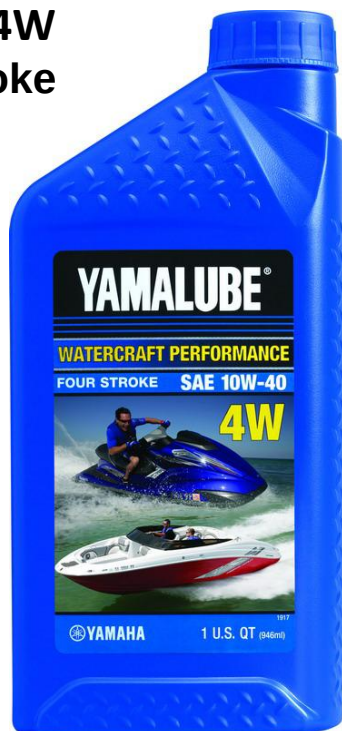

- **Высокоэффективное масло**
- **Антикоррозионное для гидроциклов**
- **Правильный состав**

Объем: 1 qt. (946 мл)
Минимальный лот = 12 шт.
LUB-10W40-WV-12

Yamalube 4W Four Stroke Mineral for Watercraft

Масло 4W, обеспечивающее великолепную износостойкость и защиту от коррозии, способно выдерживать высокие обороты двигателей гидроциклов, работающих в жестких условиях на воде.

Высокоэффективное масло для 2-тактных двигателей гидроциклов

Разработано специально для мощных двигателей Yamaha, используемых в гидроциклах WaveRunner® Personal Watercraft и спортивных лодках Yamaha. Масло богато обогащено моющими, защищающими от износа и коррозии присадками, предохраняющими двигатель от повреждений в суровых условиях эксплуатации на воде.


Правильный состав

Это масло создано специально для 4-тактных двигателей гидроциклов WaveRunner® и спортивных лодок Yamaha и одобрено группой специалистов Yamaha, отвечающих за их разработку. Испытания масла в морских условиях показали, что оно обеспечивает антикоррозионную защиту и повышает износостойкость. По результатам жестких тестов, масло Yamalube 4W превзошло все ожидания.

Эффективность

Предельно высокие обороты двигателя. Постоянные нагрузки. Суровые условия на воде. Это лишь немногие из проблем, с которыми приходится сталкиваться при разработке масла для гидроциклов и спортивных лодок. И масло Yamalube 4W справляется с ними. Если требуются высокая эффективность и защита, масло Yamalube — единственный выбор.

Yamalube 2M Two Stroke

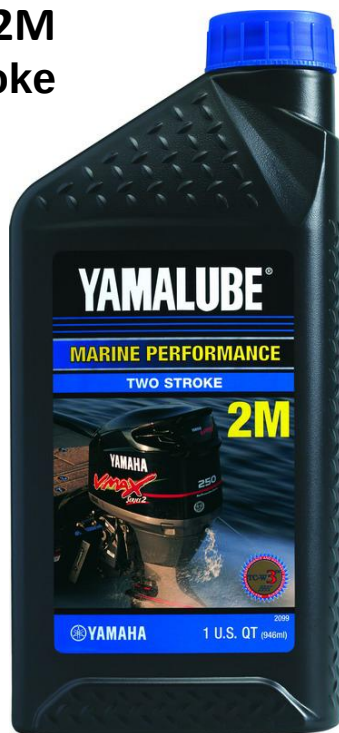

- Превосходит требования NMMA® TC-W3®
- Полусинтетика
- Превосходные смазывающие свойства

Объем: 1 qt. (946 мл)
Минимальный лот = 12 шт.
LUB-2STRK-M1-12

Yamalube 2M Two Stroke Semi-Synthetic for Outboards

Сертифицированное по стандарту NMMA® TC-W3®, высококачественное масло 2M обеспечивает превосходные смазывающие свойства и защиту от износа/коррозии для 2-тактных подвесных лодочных моторов, работающих в суровых условиях на воде.

NMMA® TC-W3® масло для 2-тактных подвесных лодочных моторов

Полусинтетическое масло с эксклюзивной композицией присадок предотвращает пригорание поршневых колец и образование сажи, уменьшая при этом износ двигателя. Это масло создано для самых изнурительных морских условий. При продолжительной работе на полном газу, ускорении или многочасовом троллинге это масло защитит Ваш двигатель. Благодаря чрезвычайно высокой эффективности масло Yamalube 2M обеспечит и лучшую ежедневную защиту.

Защита от ржавчины и коррозии


Обеспечивает наиболее высокий уровень защиты по сравнению с другими маслами, представленными на рынке.

Сертифицировано по стандарту NMMA® TC-W3®

Почему масло Yamalube 2M следует предпочесть множеству других, сертифицированных по стандарту NMMA® TC-W3® масел? Подвесные моторы Yamaha известны своим качеством, мощностью и надежностью. Мы бы не стали рисковать подобной репутацией, предлагая недостаточно качественные масла. К тому же наши знания о наших двигателях и их рабочих характеристиках позволяют нам разработать для них наилучшее масло. Благодаря этим высоким стандартам качества и эффективности наши масла превосходят требования TC-W3®.

Разработано специально для подвесных лодочных моторов. Не рекомендуется для двигателей гидроциклов WaveRunner® или спортивных лодок класса Sport Boat.

Yamalube 4M Four Stroke 20W-40

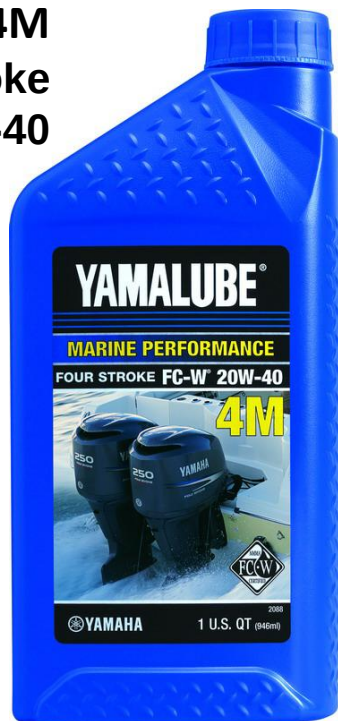

- Превосходит требования NMMA® FC-W®
- Отличная защита от коррозии и износа
- Высокая степень сопротивления сдвигу

Объем: 1 qt. (946 мл)
Минимальный лот = 12 шт.
LUB-20W40-FC-12

Yamalube 4M Four Stroke Mineral for Outboards (FC-W® SAE 20W-40)

Высококласное, сертифицированное по стандарту NMMA® FCW® масло 4M обеспечивает максимальную защиту от износа, коррозии и низких температур для современных 4-тактных подвесных лодочных моторов, работающих в разнообразных условиях на воде при меняющихся нагрузках.

NMMA® FC-W® масло для 4-тактных подвесных лодочных моторов
Масло Yamalube 4M FC-W® является идеальным решением для владельцев лодок, стремящихся обеспечить максимальную защиту своих 4-тактных подвесных двигателей. Превосходные, защищающие от ржавчины и коррозии присадки значительно превосходят любые требования к пассажирским автомобилям и обеспечивают защиту двигателя даже в самых суровых условиях эксплуатации.

Максимальные смазывающие свойства

Автомобильные масла, как правило, не работают на 6000 об/мин. Подвесные моторы Yamaha созданы для работы на полном газу (от 5500 до 6000 об/мин) в течение всего дня. На этой скорости крайне важно, чтобы масло не вспенивалось. Образование пены уменьшает смазывающую способность, что может привести к износу, а впоследствии и к отказу двигателя. Масло Yamalube 4M FC-W® содержит смеси, созданные с использованием самой лучшей технологии предотвращения образования пены.

Сертифицировано по стандарту NMMA® FC-W®

Для того чтобы масло прошло сертификацию NMMA® по стандарту FC-W® для масла для 4-тактных лодочных моторов с водяным охлаждением, оно должно пройти множество тестов. Масла для пассажирских автомобилей не проходят эти испытания — вот почему так важно использовать масло Yamalube 4M, сертифицированное по стандарту NMMA® FC-W®!



Бутыль 1 qt. (946 мл.)
Минимальный лот = 12 шт.

ACC-SHAFT-LU-00

Friction-Modified Shaft Drive Gear Oil

Специально разработана для уменьшения шумов при работе и обеспечения надлежащего функционирования конечных передач герметичных тормозов и стандартных дифференциалов всех изделий Yamaha. Содержит превосходные высокоэффективные присадки, препятствующие износу и образованию задир на металлических поверхностях, а также комплекс антикоагуляционных присадок, позволяющих сохранять эластичность уплотнений, предотвращая тем самым утечки.

SAE 85W-90 GL-5

Применение*:

Задний редуктор мотовездеходов моделей '08~, YFM350F, YFM450F.

** Более подробная информация по применению содержится в Руководствах по ремонту (Service Manual)*



Бутыль 1 qt. (946 мл.)
Минимальный лот = 12 шт.


ACC-TRANS-PL-US

Trans Oil Plus

Высокоэффективное масло 20W-40, созданное специально для использования в трансмиссии двухтактных мотоциклов и мотовездеходов (ATV).

Применение*:
КПП 2-тактных мотоциклов, мотовездеходов (ATV).

** Более подробная информация по применению содержится в Руководствах по ремонту (Service Manual)*

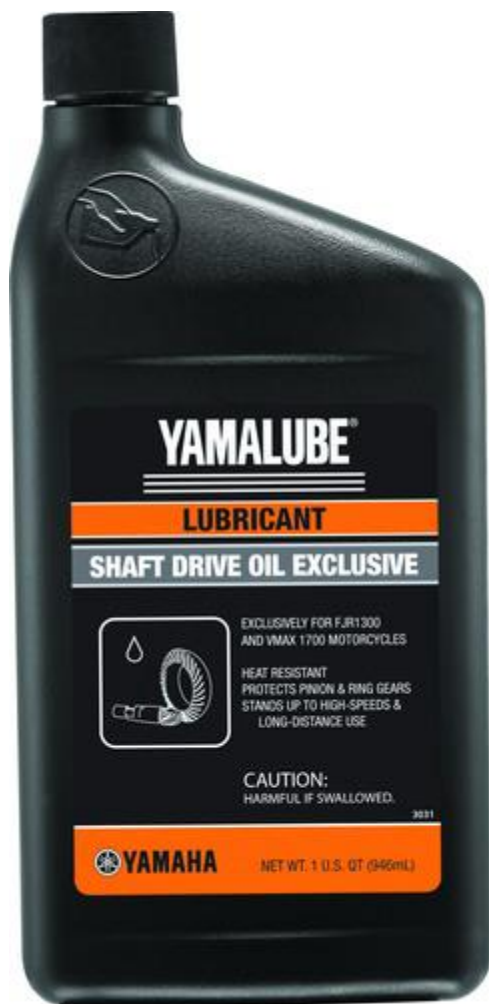

Бутль 1 qt. (946 мл.)
 Минимальный лот = 6 шт.


ACC-SHFTD-EX-00

Shaft Drive Oil Exclusive

Создано специально для FJR1300/1300A и '09-'10 VMAX, '10 Super Tenere. Обеспечивает превосходную термостойкость и защиту шестерен при высоких скоростях и длительных поездках.

Применение*:
 редуктора FJR1300/1300A и '09-'10 VMAX, '10 Super Tenere и мотовездеходов (ATV).

* Более подробная информация по применению содержится в Руководствах по ремонту (Service Manual)

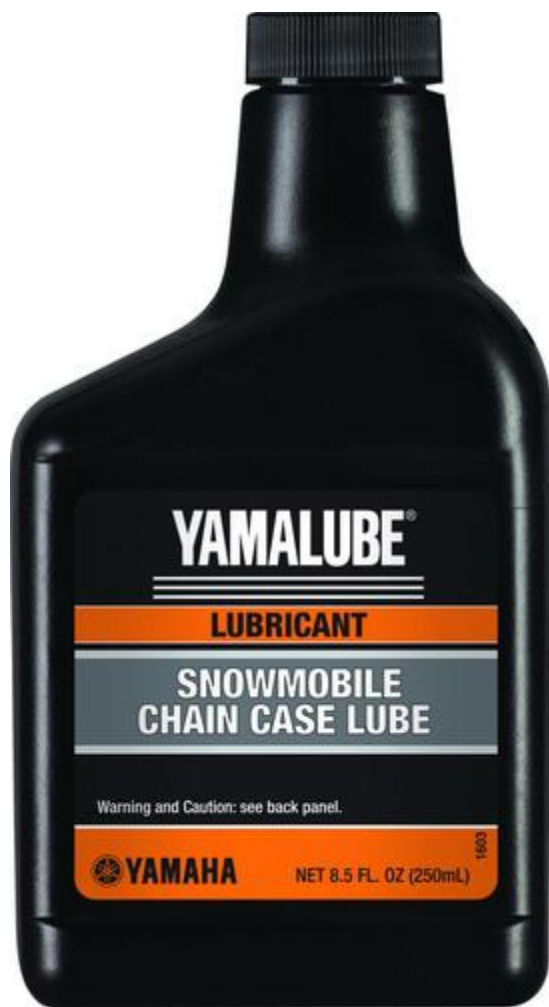

Бутыль 8.5 fl oz. (250 мл.)
Минимальный лот = 12 шт.

ACC-CHNCS-LU-BE

Snowmobile Chain Case Lube

Высококачественная смазка для КПП снегоходов, разработана с учетом экстремально низких температур и экстремальных условий, характерных для эксплуатации снегоходов. В бутылке содержится достаточно смазки для полной замены.

Применение*:
КПП снегоходов.

** Более подробная информация по применению содержится в Руководствах по ремонту (Service Manual)*



Тюбик 10 oz. (284 г.)
Минимальный лот = 12 шт.

ACC-GEARL-UB-10

Бутыль 1 qt. (946 мл.)
Минимальный лот = 12 шт.

ACC-GEARL-UB-QT

Marine Lower Unit Gearcase Lube

Исключительная защита компонентов редуктора ПЛМ, работающих на высоких скоростях. Содержит вещества, препятствующие образованию ржавчины и коррозии, обеспечивая долговечность Вашей техники.

Не предназначено для использования в ПЛМ V8

Применение*:
Редуктор ПЛМ.

** Более подробная информация по применению содержится в Руководствах по ремонту (Service Manual)*



Бутыль 1 qt. (946 мл.)
Минимальный лот = 12 шт.

ACC-GLUBE-HD-QT

Marine Lower Unit Gear Lube HD

Специальная формула, необходимая для использования в редукторах ПЛМ V8 F300-F350, V6 VMAX SHO 200-250 и '10 V6 F255-F300.

Не предназначена для использования в других подвесных двигателях Yamaha, кроме указанных выше.

Применение*:

Редуктор ПЛМ V8 F300-F350, V6 VMAX SHO 200-250 и '10 V6 F255-F300.

* Более подробная информация по применению содержится в Руководствах по ремонту (Service Manual)



Бутыль 1 qt. (946 мл.)
Минимальный лот = 12 шт.

ACC-PWRTR-MF-32

Power Trim & Tilt

Высококачественная формула позволяет смазке не пениться, выдерживать высокие температуры и давление в системах гидроподъема и усилителя руля, обеспечивая их плавную работу.

Соответствует заводским требованиям Yamaha.

Применение*:

ПЛМ с механизмом гидроподъема, гидроусилитель руля

** Более подробная информация по применению содержится в Руководствах по ремонту (Service Manual)*



Бутыль 1 pt. (473 мл.)
Минимальный лот = 12 шт.

ACC-FORKF-00-05

Performance Fork Oil SAE 5

Предназначено для современных высокоэффективных подвесок. Это масло обладает превосходной вязкостью и текучестью.

Применение*:
Передние вилки мотоциклов и скутеров.

* Более подробная информация по применению содержится в Руководствах по ремонту (Service Manual)



Бутыль 1 pt. (473 мл.)
Минимальный лот = 12 шт.

ACC-FORKF-00-75

Performance Fork Oil SAE 7.5

Предназначено для современных высокоэффективных подвесок. Это масло обладает превосходной вязкостью и текучестью.

Применение*:
Передние вилки мотоциклов и скутеров.

* Более подробная информация по применению содержится в Руководствах по ремонту (Service Manual)



Бутыль 1 pt. (473 мл.)
Минимальный лот = 12 шт.

ACC-FORKF-00-10

Performance Fork Oil SAE 10

Предназначено для современных высокоэффективных подвесок. Это масло обладает превосходной вязкостью и текучестью.

Применение*:
Передние вилки мотоциклов и скутеров.

* Более подробная информация по применению содержится в Руководствах по ремонту (Service Manual)



Бутыль 1 pt. (473 мл.)
Минимальный лот = 12 шт.

ACC-FORKF-00-10

Performance Fork Oil SAE 15

Предназначено для современных высокоэффективных подвесок. Это масло обладает превосходной вязкостью и текучестью.

Применение*:
Передние вилки мотоциклов и скутеров.

* Более подробная информация по применению содержится в Руководствах по ремонту (Service Manual)



Бутыль 1 pt. (473 мл.)
Минимальный лот = 12 шт.

ACC-FORKF-00-20

Performance Fork Oil SAE 20

Предназначено для современных высокоэффективных подвесок. Это масло обладает превосходной вязкостью и текучестью.

Применение*:
Передние вилки мотоциклов и скутеров.

** Более подробная информация по применению содержится в Руководствах по ремонту (Service Manual)*



Картридж 14 oz. (400 г.)
 Минимальный лот = 10 шт.

ACC-SYNPF-GR-00

Synthetic Race Grease

Эта смазка разработана с учетом экстремальных условий эксплуатации и обеспечивает максимальную эффективность. Используется гоночной командой Yamaha.

Изготовлена на основе литиевого мыла.

Применение*:

* Более подробная информация по применению содержится в Руководствах по ремонту (Service Manual)



Тюбик 10 oz. (284 г.)
Минимальный лот = 12 шт.

ACC-POLYG-RS-10

Polyurea Grease

Эта смазка класса NLGI® 2, препятствует окислению и образованию ржавчины на деталях, а также износу и последствиям работы при температурах от -23°C до 163°C (от -10°F до 325°F).

Разработана для использования в подшипниках вариатора в условиях высоких температур и скоростей.

Применение*:

Подшипники вариаторов скутеров, мотовездеходов, снегоходов.

** Более подробная информация по применению содержится в Руководствах по ремонту (Service Manual)*



Тюбик 3 oz. (85 г.)
Минимальный лот = 12 шт.

ACC- SLCNG -RS-00

Brake Caliper Grease

Это специальная синтетическая смазка используется для смазки суппортов тормозов, в качестве электрической изоляции (диэлектрика), для смазки демпферов, а также медных деталей и уплотнительных колец. Безопасно для резиновых и пластиковых деталей. Выдерживает температуры до 260°C (500°F).

Применение*:

Суппорта тормозов, демпфера, уплотнительные кольца всей наземной техники.

* Более подробная информация по применению содержится в Руководствах по ремонту (Service Manual)



Тюбик 10 oz. (284 г.)
Минимальный лот = 12 шт.

ACC-MOLDM-GS-10

Molybdenum Disulfide Grease

Эта смазка предотвращает износ и содержит присадки, препятствующие появлению задира на металлических поверхностях. Коррозиестойкая, водостойкая, с низким коэффициентом трения. Обеспечивает высокое качество смазки компонентов при максимальных нагрузках и высоких скоростях.

Применение*:

Кулачки распредвалов ПЛМ, ШРУСы, болты и т.д.

* Более подробная информация по применению содержится в Руководствах по ремонту (Service Manual)



Бочонок 14 oz. (396 г.)
Минимальный лот = 1 шт.

ACC-ULTRA-GR-SE

UltraMatic Grease

Специальная смазка Ultramatic для вариаторов мотовездеходов (ATV, S-by-S).
Преемник смазки «Grizzly Grease».

Применение*:
Рабочие поверхности и ролики вариаторов мотовездеходов (ATV, S-by-S).

** Более подробная информация по применению содержится в Руководствах по ремонту (Service Manual)*



Картридж 14 oz. (400 г.)
Минимальный лот = 10 шт.

ACC-SMBF-14-CS

High Performance Snowmobile Grease

Наша лучшая смазка для использования в современных подвесках снегоходов, основным требованием к которым является моментальная реакция на любые изменения дорожных условий.
(NLGI® 2)

Применение*:

Смазка (шприцовка) элементов подвески снегоходов.

* Более подробная информация по применению содержится в Руководствах по ремонту (Service Manual)



Бочонок 16 oz. (453 г.)
Минимальный лот = 6 шт.

ACC-RACEG-RE-AS

Race Grease

Разработана специально для обеспечения наилучшей эффективности в условиях гонок. Чрезвычайно устойчивая и надежная. Водостойкая. Защищает от износа, ржавчины и коррозии. Для подшипников и других компонентов, которые должны обладать высокой поверхностной прочностью (NLGI® 2). Изготовлена на основе литиевого мыла.

Применение*:
Подшипники наземной спортивной техники.

** Более подробная информация по применению содержится в Руководствах по ремонту (Service Manual)*



Бочонок 14 oz. (396 г.)
Минимальный лот = 6 шт.

ACC-MLTRP-GR-00


Multi-Purpose Grease

Специальный состав, который препятствует появлению задира на металлических поверхностях, попаданию влаги и коррозии.
(NLGI® 2).

Применение*:

Шариковые и роликовые подшипники и др. компоненты наземной техники.

** Более подробная информация по применению содержится в Руководствах по ремонту (Service Manual)*

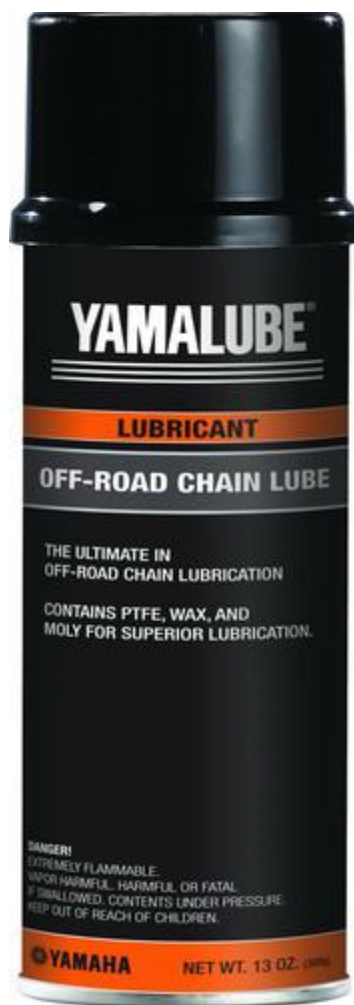

Баллончик 13 oz. (369 г.)
 Минимальный лот = 12 шт.

ACC-CHAIN-OF-AA

Yamalube Off-Road Chain Lube

Собственная разработка Yamaha. Смесь молибдена, политетрафторэтилена (тефлона) и воска - наилучшее решение для смазки цепей внедорожной техники.

Применение*:

Цепи внедорожных мотоциклов и мотовездеходов (ATV, S-by-S).

* Более подробная информация по применению содержится в Руководствах по ремонту (Service Manual)



Баллончик 13 oz. (369 г.)
Минимальный лот = 12 шт.

АСС-CHAIN-ON-АА

Yamalube On-Road Chain Lube

Специальная смесь «Белый Графит» ("White Graphite") на масляной основе, которая защищает цепь от ржавчины, коррозии и грязи. Отличное решение для смазки цепей дорожной техники.

Применение*:

Цепи дорожных, в том числе и спортивных мотоциклов.

* Более подробная информация по применению содержится в Руководствах по ремонту (Service Manual)



Баллончик 11 oz. (352 г.)
Минимальный лот = 12 шт.

ACC-LUBZA-LL-00

LubezAll™

LubezAll™ - это аэрозольная синтетическая смазка, обогащенная политетрафторэтилен (тефлон). Это высококачественная универсальная смазка защищает металлические поверхности от воздействия окружающей среды и не смывается в процессе мойки техники.

Применение*:
универсальная аэрозольная смазка для смазки различных узлов при их сборке.

* Более подробная информация по применению содержится в Руководствах по ремонту (Service Manual)



Тубик 10 oz. (284 г.)
Минимальный лот = 12 шт.

ACC-GREAS-10-CT

Картридж 14 oz. (400 г.)
Минимальный лот = 10 шт.

ACC-GREAS-14-CT

Marine Grease

Специальная формула обеспечивает, водостойкость, защиту при высоких температурах и высоких давлениях, а также предотвращает коррозию и образование ржавчины. (NLGI® 2).

Изготовлена на основе литиевого мыла.

Применение*:

Универсальная смазка для узлов ПЛМ.

* Более подробная информация по применению содержится в Руководствах по ремонту (Service Manual)



Бутыль 16 fl oz. (473 мл.)
Минимальный лот = 12 шт.

ACC-FOAMF-LT-ER

Foam Filter Oil

Защищает от грязи, пыли и влаги. Предназначено для использования только с воздушными фильтрами из пористых материалов. Надлежащим образом смазанный воздушный фильтр позволит продлить срок службы Вашего двигателя.

Применение*:
Воздушные фильтры мотоциклов, мотовездеходов (ATV, S-by-S).

* Более подробная информация по применению содержится в Руководствах по ремонту (Service Manual)



Баллончик 12.5 oz. (354 г.)
Минимальный лот = 12 шт.

ACC-SLCNS-PR-AY

Silicone Spray Protectant & Lubricant

Универсальная смазка, позволяющая защитить металлические поверхности от ржавчины и коррозии. Улучшает состояние и защищает неопределенные, резиновые и другие поверхности от воздействия окружающей среды.

Применение*:

Защита металлических, неопределенных, резиновых и других поверхностей узлов всей линейки техники.

* Более подробная информация по применению содержится в Руководствах по ремонту (Service Manual)



Баллончик 12 oz. (396 г.)
Минимальный лот = 12 шт.

ACC-STORE-RI-TE

Stor-Rite Engine Fogging Oil

Смазывает и защищает внутренние детали двигателя. Особенно необходим для надлежащей консервации и подготовке к длительному сезонному хранению.

Применение*:
Консервации двигателей всей линейки техники.

* Более подробная информация по применению содержится в Руководствах по ремонту (Service Manual)



Бутыль 1 qt. (946 мл.)
Минимальный лот = 6 шт.

ACC-STORR-IT-32

EFI Stor-Rite Fogging Oil

Равномерно распределяет масло по поверхности цилиндров двигателей с электронным впрыском топлива (EFI), защищая поршни, стенки цилиндров и клапаны от влаги, соленой воды и продуктов горения на протяжении 1 года хранения.

Применение*:

Консервация всей линейки техники , оснащенной двигателем с электронным впрыском топлива (EFI) .

** Более подробная информация по применению содержится в Руководствах по ремонту (Service Manual)*



Бутыль 32 fl oz. (946 мл.)
Минимальный лот = 12 шт.

ACC-CARBC-LE-NR


Carburetor Cleaner Dip

Эта концентрированная жидкость растворяется водой и используется для очистки металлических поверхностей от осадка старого топлива. Также удаляет грязь, сажу и смолу.

Применение*:

Очистка карбюратора двигателя всей линейки техники.

* Более подробная информация по применению содержится в Руководствах по ремонту (Service Manual)

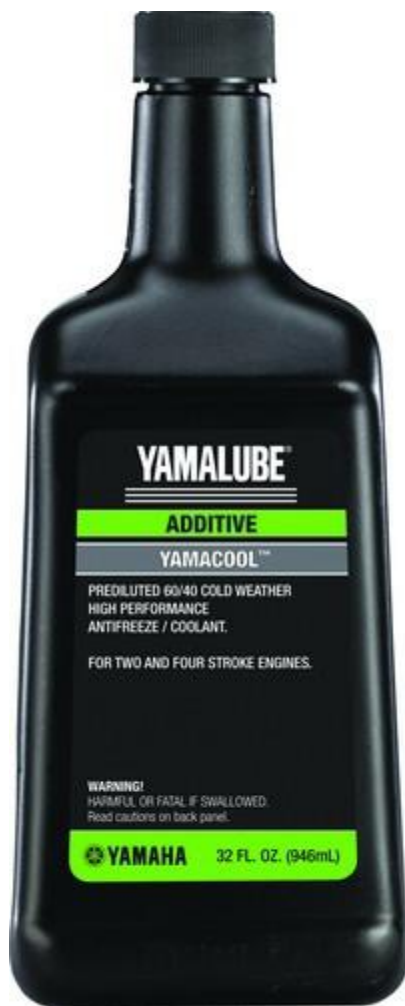

Бутыль 32 fl oz. (946 мл.)
Минимальный лот = 12 шт.

ACC-YAMAC-L6-W4

Yamacool®

Специальный антифриз Yamaha, представляющий собой готовую смесь охлаждающей жидкости и воды в пропорции 60/40. Полностью готов к применению.

Применение*:

Для систем охлаждения техники, оснащенной двигателями с жидкостным охлаждением.

* Более подробная информация по применению содержится в Руководствах по ремонту (Service Manual)